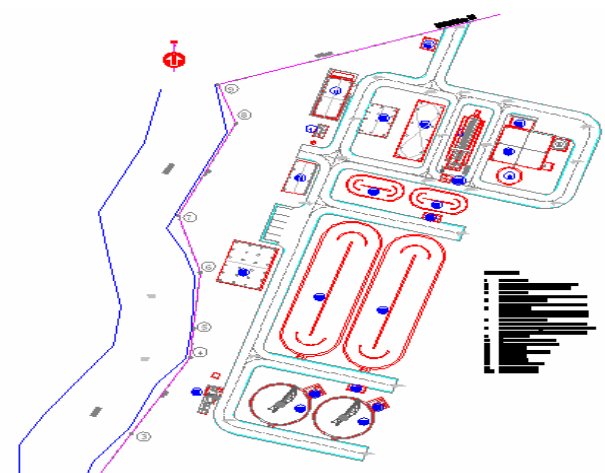


İşin Adı:	AYRANCILAR – YAZIBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSLERİ	
İşverenin Adı: İZSU	Sözleşmenin Yaklaşık Değeri:	
Finansman Kaynağı: İZSU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi)	Ülke:	Türkiye
	Şehir:	İzmir
İşin Toplam Adam.Ay Sayısı: -----	Başlama Tarihi:	11.06.2007
	Tamamlama Tarihi:	25.07.2007
CEMA Tarafından Sağlanan Hizmetlerin Oranı: 100%	Ortaklık Kurulan Firmaların İsmi: -	
Projenin Kısa Açıklaması: Ayrancılar - Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisinin 15.552 m ³ /gün (77.760 E.N.) kapasite için Uygulama Projeleri hazırlanmaktadır. Projeleri hazırlanan ünitelerin listesi şu şekildedir: <ul style="list-style-type: none"> • Dağıtım Yapısı • Izgara Kanalı ve Giriş Pompa İstasyonu • Havalandırılmalı Kum ve Yağ Tutucu • Bio-P Tankları (4A/B: Birinci Kademe, 4C: İkinci Kademe) • Havalandırma Havuzları (5A/B: Birinci Kademe, 5C: İkinci Kademe) • Dağıtım Yapıları (6A: Havalandırma Havuzları Dağıtım Yapısı, 6B: Son Çökeltme Havuzları Dağıtım Yapısı) • Son Çökeltme Havuzları (7A/B: Birinci Kademe, 7C: İkinci Kademe) • Fazla ve Geri Devir Çamuru Pompa İstasyonları (8A/B: Birinci Kademe, 8C: İkinci Kademe) • Çamur Havuzu • Çamur Susuzlaştırma Binası • UV ile Dezenfeksiyon Binası • Blower Binası • Trafo ve Jeneratör Binası • İşletme Binası • Bekçi Kulubesi • Kek Depolama Sahası • Atölye – Depo Binası (DM1. Debimetre Menholü) 		
Sağlanan Hizmetlerin Açıklaması: <ul style="list-style-type: none"> • Proses ve hidrolik dahil bütün hesaplar ve bunlarla ilgili dizaynlar • Bütün mimari, inşaat, mekanik, elektrik ve altyapı projeleri (avan-uygulama) • Ekipman listeleri • Yönetim ve işletme talimatları • Teklif dokümanları, keşif-metrajlar, teknik şartnameler 		